



High accuracy synchronizing, flow divider-combiner valve

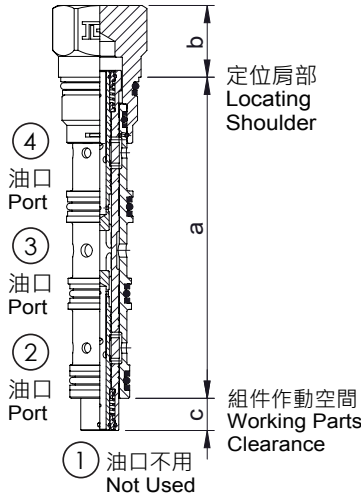

閥類型符號 SYMBOL
J-FS**



插裝閥尺寸

	a	b	c
J-FSAS	85.1	19.1	16.5
J-FSBS	85.1	19.1	16.5
J-FSER	114.3	24.6	14.2

性能曲線

PERFORMANCE CURVES

分流比例 Split	分流精度		最大流量差異 Maximum Possible Flow Variation L/min	
	進油流量 Input Flow L/min	精度 Rated Accuracy		
J-FSAS				
50 : 50	最大進油 Max rated	6	±2.0%	2.9-3.1
	最小進油 Min rated	1	±3.5%	0.47-0.54
同步流量 Synchronizing Flow			0.6-1.0	
J-FSBS				
50 : 50	最大進油 Max rated	12	±2.0%	5.8-6.2
	最小進油 Min rated	2.5	±3.0%	1.2-1.3
同步流量 Synchronizing Flow			0.6-1.2	

分流比例 Split	分流精度		最大流量差異 Maximum Possible Flow Variation L/min	
	進油流量 Input Flow L/min	精度 Rated Accuracy		
J-FSER				
50 : 50	最大進油 Max rated	60	±2.0%	28.8-31.2
	最小進油 Min rated	12	±3.0%	5.6-6.4
同步流量 Synchronizing Flow			3.4-6.6	

最大流量差異: 分流集流口之間的壓差為 350 kgf/cm²。
 分流模式時較高壓側可得較大流量, 集流模式時較高壓側可得較小流量。
 The maximum possible variation is at 350 kgf/cm² differential between legs with the high pressure leg being the higher flow in dividing mode and the lower flow in combining mode.

規格說明

SPECIFICATION

型式 MODEL	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	最大流量 MAX. FLOW L/min	安裝扭矩 MOUNTING TORQUE N·m	成型孔 CAVITY	重量 WEIGHT kg
J-FSAS	350	1-6	41-47	T-31A	0.16
J-FSBS		2.5-12			
J-FSER		12-60	203-217		

型號說明

HOW TO ORDER

J - FSAS - A - X

控制方式 CONTROL
X : 不可調 NOT ADJUSTABLE

流量分配比 FLOW SPLIT
A : 50/50

閥規格 VALVE SIZE
FSAS : 1-6 L/min FSBS : 2.5-12 L/min
FSER : 12-60 L/min

系列編號 SERIES NUMBER