



Solenoid valve (Poppet, 2 way, normally closed)

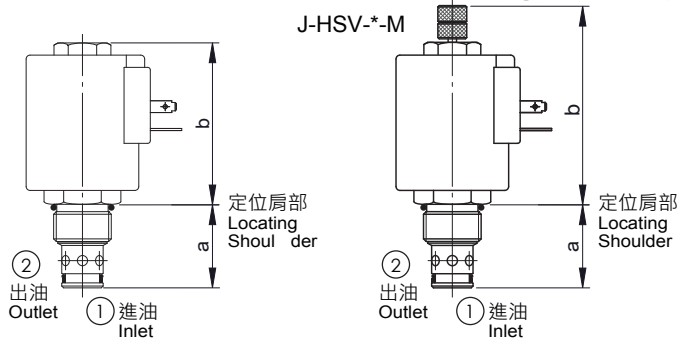

閥類型符號 SYMBOL
J-HSV-※

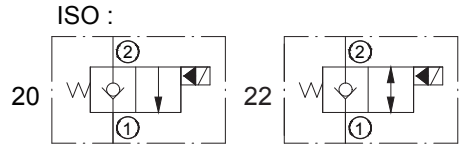

描述 DESCRIPTION

A solenoid-operated, 2 way, normally closed, 2 position cartridge valve.
電磁驅動, 2通, 常閉, 座閥式, 液壓螺紋插裝閥。

插裝閥尺寸

	a	b	M
J-HSV-08	27.7	48.6	61.1
J-HSV-10	31.8	61.7	78.3
J-HSV-12	46	63	77
J-HSV-16	44.5	62.4	76.9

規格說明 SPECIFICATION

型式 MODEL	操作壓力 OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	最高耐壓 MAX.PROOF PRESSURE (kgf/cm ²)	內洩量 INTERNAL LEAKAGE (cc/min)	使用溫度 USER TEMPERATURE	操作電壓 OPERATION VOLTAGE	安裝扭矩 MOUNTING TORQUE N·m	成型孔 CAVITY	重量 WEIGHT kg
J-HSV-08	280	350	0.15	-40°~ 120°	±15% Voltage	25-35	VC08-2	0.23
J-HSV-10						35-45	VC10-2	0.45
J-HSV-12						45-55	VC12-2	0.53
J-HSV-16						60-70	VC16-2	0.61

註：內洩量為壓力207 kgf/cm² (3000 psi)時測得, 測試時內部空氣須先排除。

型號說明 HOW TO ORDER

J-HSV-10-20-M-S-N-G24-20

接線方式 WIRING
20 : DIN插頭型 DIN Type
30 : 電導線 (出線式) Lead Wire Type

線圈電壓 COIL VOLTAGE
G12 : 12V DC G24 : 24V DC
W115 : 115V AC W230 : 230V AC

油封 SEALS
N : NBR V : FKM

無代號 : 標準型, 無過濾網
NO CODE : Standard Type, Without Filter
S : 附過濾網 With Filter

無代號 : 標準型, 無手動操作
NO CODE : Standard Type, Without Manual Operation
M : 手動操作 Manual Operation

迴路圖 SYMBOLS
20 : 22 :


閥規格 VALVE SIZE
08 : 23 lpm / 6 gpm 10 : 45 lpm / 12 gpm
12 : 114 lpm / 30 gpm 16 : 132 lpm / 35 gpm

系列編號 SERIES NUMBER


性能曲線

PERFORMANCE CURVES


● J-HSV-08-20

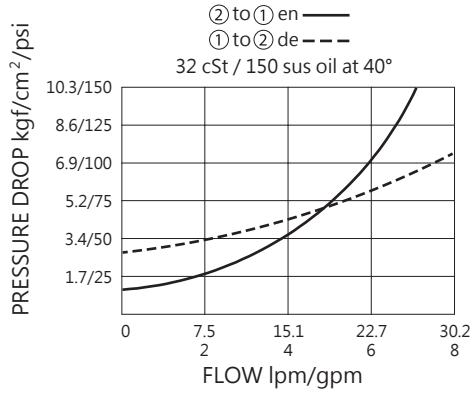


● J-HSV-10-20

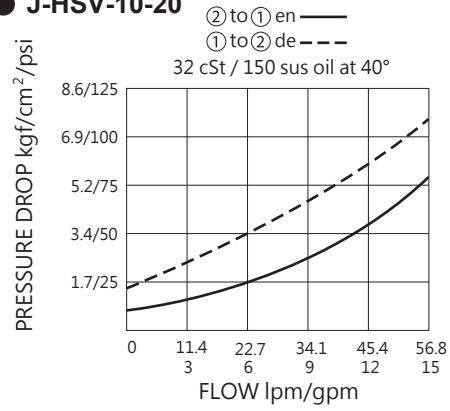


● J-HSV-12-20

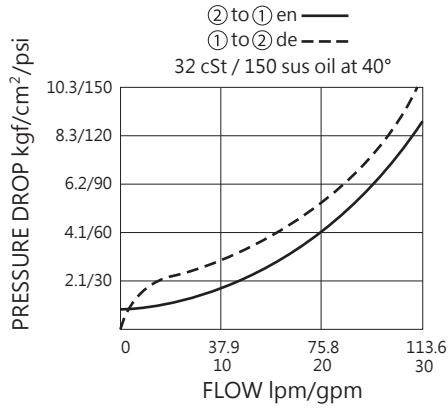


● J-HSV-16-20

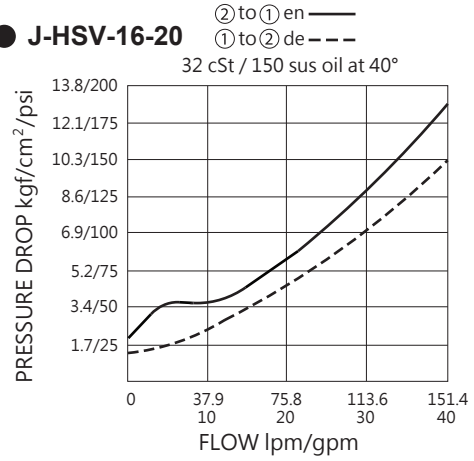


● J-HSV-08-22

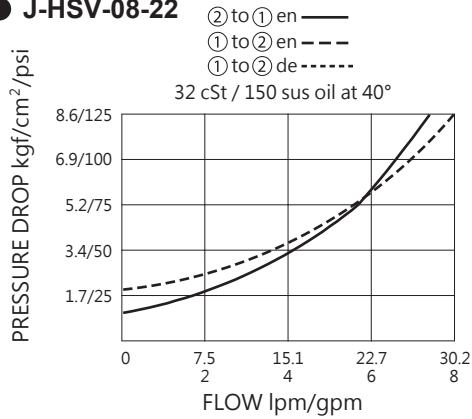


● J-HSV-10-22

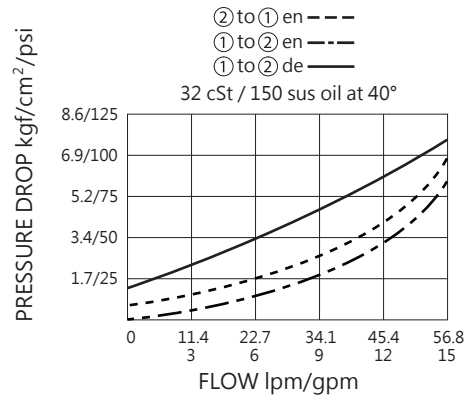


● J-HSV-12-22

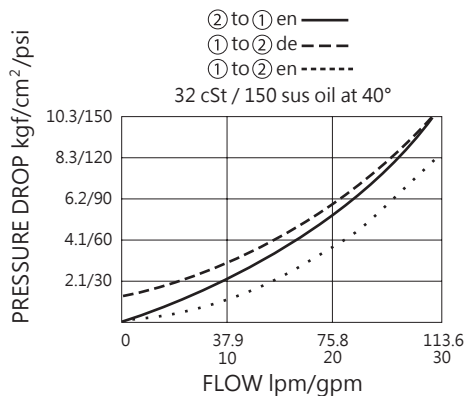


● J-HSV-16-22

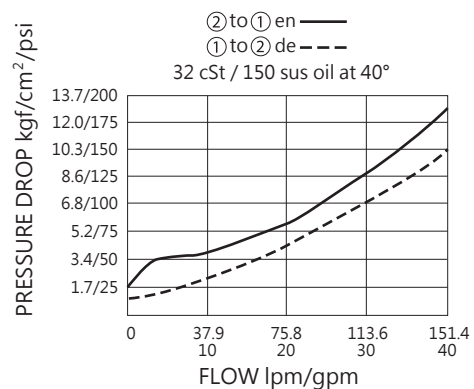

Solenoid valve (Poppet, 2 way, normally open)

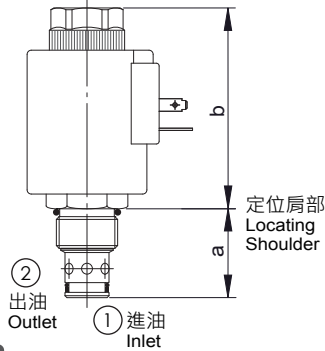

閥類型符號 SYMBOL
J-HSV-※

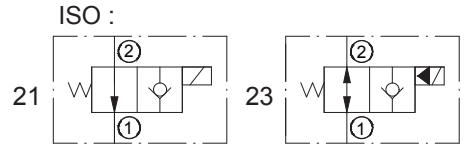

描述

DESCRIPTION

A solenoid-operated, 2 way, normally open, hydraulic cartridge valve.
電磁驅動, 2通, 常開, 座閥式, 液壓螺紋插裝閥。

插裝閥尺寸

	a	b
J-HSV-08	27.7	56.7
J-HSV-10	31.8	72.2
J-HSV-12	46	74
J-HSV-16	44.5	73.7

規格說明

SPECIFICATION

型式 MODEL	操作壓力 OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	最高耐壓 MAX.PROOF PRESSURE (kgf/cm ²)	內洩量 INTERNAL LEAKAGE (cc/min)	使用溫度 USER TEMPERATURE	操作電壓 OPERATION VOLTAGE	安裝扭矩 MOUNTING TORQUE N·m	成型孔 CAVITY	重量 WEIGHT kg
J-HSV-08	280	350	0.15	-40°~ 120°	±15% Voltage	25-35	VC08-2	0.23
J-HSV-10						35-45	VC10-2	0.45
J-HSV-12						45-55	VC12-2	0.53
J-HSV-16						60-70	VC16-2	0.61

註：內洩量為壓力207 kgf/cm² (3000 psi)時測得, 測試時內部空氣須先排除。

型號說明

HOW TO ORDER

J-HSV-10-21-S-N-G24-20

接線方式 WIRING
20 : DIN插頭型 DIN Type
30 : 電導線 (出線式) Lead Wire Type

線圈電壓 COIL VOLTAGE
G12 : 12V DC G24 : 24V DC
W115 : 115V AC W230 : 230V AC

油封 SEALS
N : NBR V : FKM

無代號 : 標準型, 無過濾網
NO CODE : Standard Type, Without Filter
S : 附過濾網 With Filter

迴路圖 SYMBOLS
21 : 23 :

閥規格 VALVE SIZE
08 : 30 lpm / 8 gpm 10 : 57 lpm / 15 gpm
12 : 114 lpm / 30 gpm 16 : 132 lpm / 35 gpm

系列編號 SERIES NUMBER

性能曲線

PERFORMANCE CURVES

